

**Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWF97RV60**



Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- Steuere deine Dunstabzugshaube mit Amazon Alexa dank Sprachsteuerung.
- Steuere deine Dunstabzugshaube über das Kochfeld.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **7-Segmentdisplay mit Bedienring:** Komfortable Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts durch Drehen des Bedienrings.

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130,0 cm
 Gerätehöhe : 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
 Nettogewicht : 25,5 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 394 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 404 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 249 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 717 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 57 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242002946580
 Anschlusswert : 146 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Delay Shut off modes : 1-99 min

Zusätzlich erhältlich Zubehör

DWZ0AF0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)
 DWZ0AF0S0 : Long Life Umluftset
 DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
 DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
 DWZ1AF1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
 DWZ1AF1I6 : Clean Air Plus Umluftset
 DWZ1AF1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
 DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
 DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz
 DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF97RV60

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 311 m³/h
Intensivstufe: 578 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 589 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

Fernsteuerung und -kontrolle

- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen




- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 146 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWF97RV60

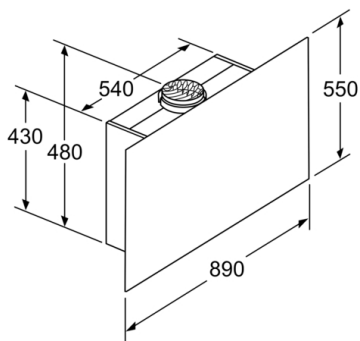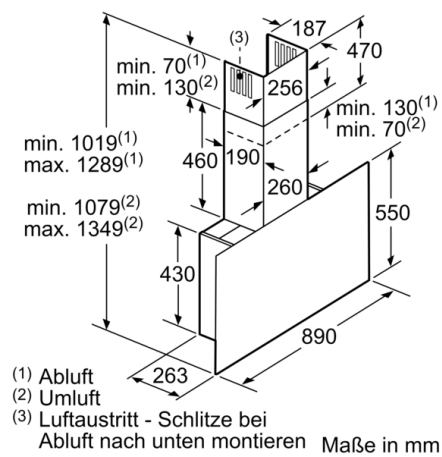
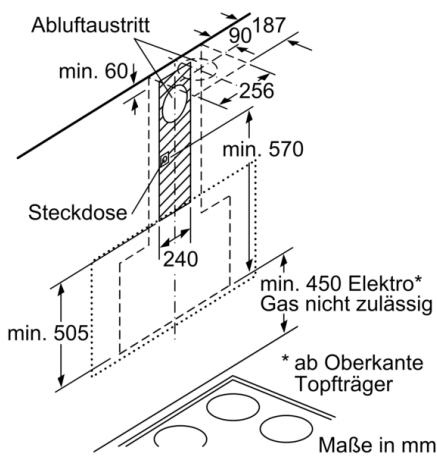


Gerät im Umluftbetrieb
 ohne Kanal
 Umluftset erforderlich

Maße in mm

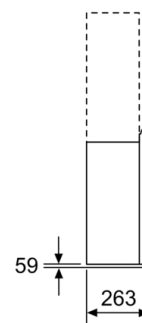

Maße in mm

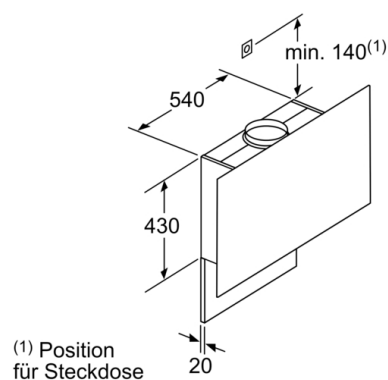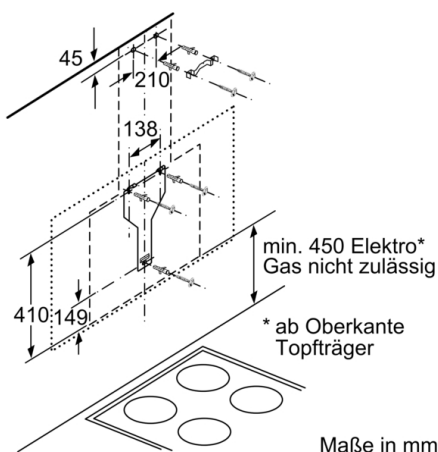

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm